

Datablad DV Drejeventil Ø110-500 mm

KARAKTERISTIK

DV drejeventil anvendes til regulering eller afspærring af væskers gennemløb i rørsystem.

Anvendes til regnvand, brugsvand samt ikke aggressive kemiske væsker.

Drejeventilen kan også bruges til regulering eller stop af gasser i væksthuse samt til ventilationsanlæg.

Drejeventilen er produceret med eget patenteret tætningsystem.


DV drejeventil har flere positioner.

Fra Ø110-250 mm - 9 positioner.

Fra Ø130-500 mm - 3 positioner.

Drejeventilen kan reguleres manuelt eller elektrisk.

Drejeventilen kan placeres under terræn med regulering over terrænniveau.

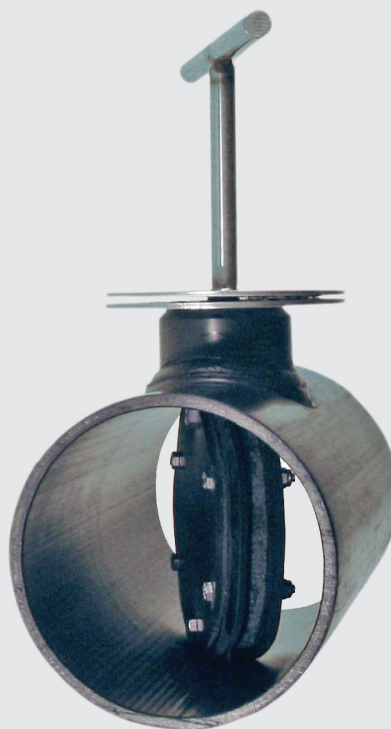


MATERIALER

Ventilhus: PEHD 300
Drejeskive: Stål EN 1.4301 med PEHD
Spindel: Stål EN 1.4301
Pakning: EPDM


TEKNISKE DATA

Vandtæt til to-sidet tryk
Maksimalt tryk: 1 bar
Temperatur: -50°C - +80°C



Datablad

DV Drejeventil Ø110-500 mm

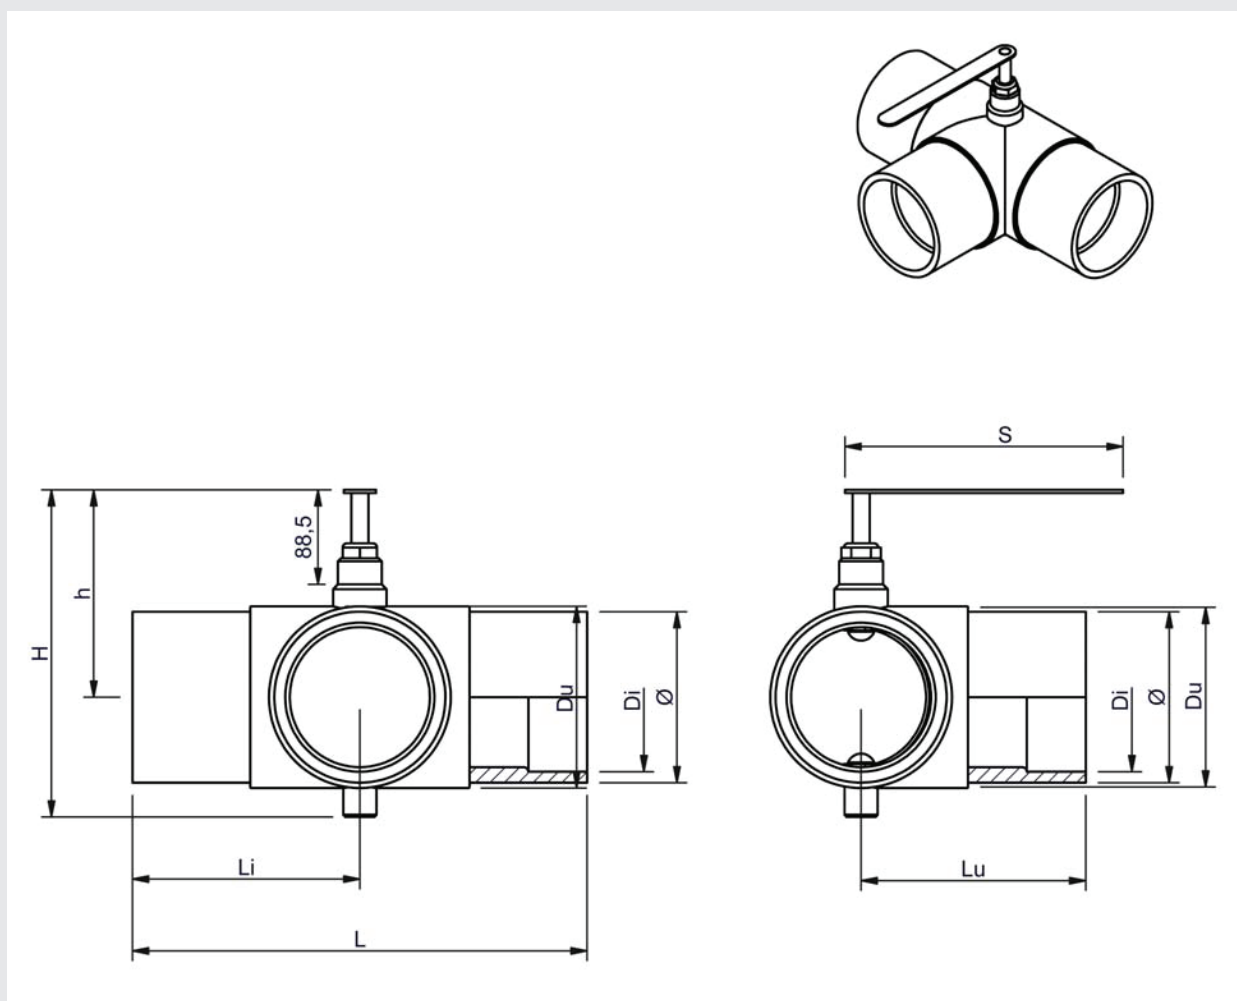

MÅL OG VÆGT

DN	Ø	Du	Di	L	Lu	Li	h	H	S	Vægt [kg]	Tryk [bar]
100	110	118	97	245	192	168	167	267	260	2,1	6
125	125	133	109,5	360	180	178	188	280	260	2,3	6
150	160	170	139,5	425	212,5	210	194	306	300	4,5	6
200	200	210	174	505	252,5	248	218	340	300	6,7	6

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.