

Datablad KVF Kontraventil Ø200-800

KVF kontraventil med flange til vægmontage eller forborede PN 10 flangetilslutninger.

Anvendes til stillestående pumpetryk ledninger som beskyttelse imod oversvømmelse og som afspærring, der forhindrer tilbageløb i rørsystem og bassin.

Type Ø200-630 skrå påsat klap ophængt i kraftigt friktionsløst hængsel af specialgummi med indstøbt lærred (produktkort RIA KVF 2).

Type Ø900-1200 (produktkort RIA KVF 3).

Kontraventiler kan monteres under vandoverfladen.

Merpris ved levering med DIN flange.

Hældning: kontraklap 90°.





MATERIALER

Ventilrør: PE 100
Klap og hængsel: Stål EN 1.4404
Tætning mod klap: EPDM

TEKNISKE DATA

Vandtæt til én-sidet væsketryk
Trykforhold: 0,5 bar
Temperatur: -50°C - +80°C.

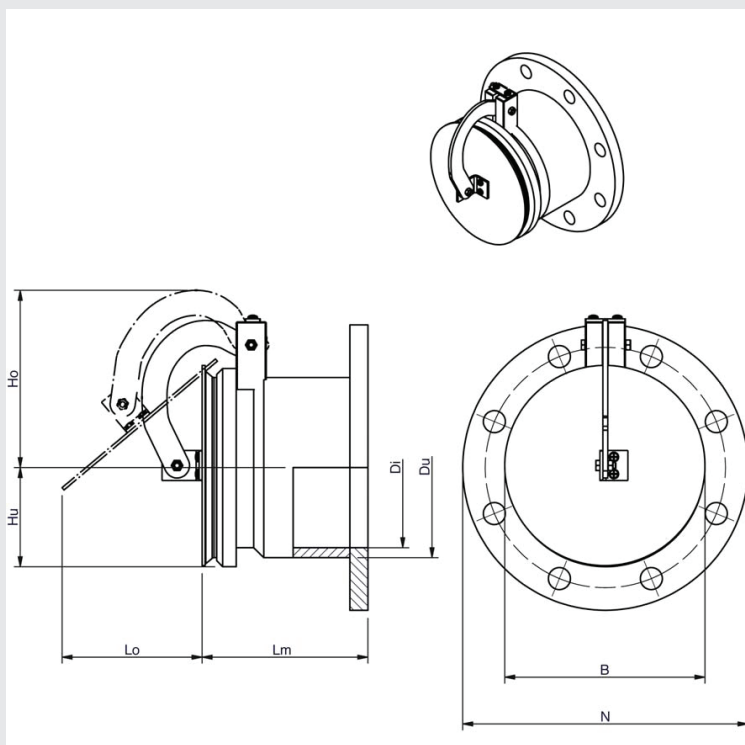


MÅL OG VÆGT

DN	Du	DI	B	N	Lm	Lo	Hu	Ho	Vægt [kg]
100	125	101,6	135	220	135	95	65	145	1,6
150	180	147,6	200	285	166	140	99	177	2,7

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.



Datablad KVF Kontraventil Ø110-160

KVF kontraventil med flange til vægmontage eller forborede PN 10 flangetilslutninger.

Anvendes til stillestående pumpetryk ledninger som beskyttelse imod oversvømmelse og som afspærring, der forhindrer tilbageløb i rørsystem og bassin.

Type Ø110-160 med vertikal bevægelig syrefast stålplade ophængt i bevægeligt stålhængsel (produktkort RIA KVF 1).

Type Ø900-1200 (produktkort RIA KVF 3).

Kontraventiler kan monteres under vandoverfladen.

Merpris ved levering med DIN flange.

Hældning: kontraklap 90°.




MATERIALER


Ventilrør: PE 100
Klap og
hængsel: Stål EN 1.4404
Tætning mod
klap: EPDM

TEKNISKE DATA

Vandtæt til én-sidet væsketryk
Trykforhold: 0,5 bar
Temperatur: -50°C - +80°C.



Datablad KVF Kontraventil

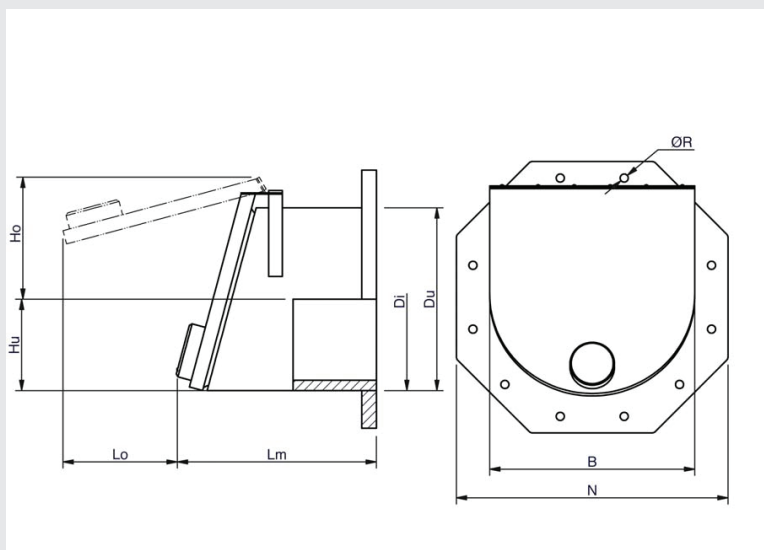


MÅL OG VÆGT

DN	Du	Di	B	N	Lm	Lo	Ho	Hu	ØR	Vægt [kg]
200	200	163	230	500	268	124	102	165	22	4,8
250	250	210	270	540	331	156	195	125	22	8,6
300	315	275	335	605	352	202	228	160	22	12,5
400	400	355	430	700	440	250	265	200	26	23,5
500	500	460	530	800	531	333	334	256	26	36,1
600	630	590	660	930	628	424	409	316	30	51,4
700	710	655,6	740	1010	543	477	462	358	30	64,8
800	800	738,8	830	1100	593,8	518,2	400	492,8	33	92,6

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret konstruktionsændringer.



Datablad KVF Kontraventil

KVF kontraventil med flange til vægmontage eller forborede PN 10 flangetilslutninger.

Anvendes til stillestående pumpetryk ledninger som beskyttelse imod oversvømmelse og som afspærring, der forhindrer tilbageløb i rørsystem og bassin.

Type Ø110-160 med vertikal bevægelig syrefast stålplade ophængt i bevægeligt stålhængsel (produktkort RIA KVF 1).

Type Ø200-630 skrå påsat klap ophængt i kraftigt friktionsløst hængsel af specialgummi med indstøbt lærred (produktkort RIA KVF 2).

Type Ø900-1200 (produktkort RIA KVF 3).

Kontraventiler kan monteres under vandoverfladen.

Merpris ved levering med DIN flange.

Hældning: kontraklap 90°.




MATERIALER


Ventilrør: PE 100
Klap: PEHD 500
Hængsel: EP 400/3-3 + 1,5 LD gummi
Tætning mod klap: EPDM

TEKNISKE DATA

Vandtæt til én-sidet væsketryk
Trykforhold: 0,5 bar
Temperatur: -50°C - +80°C.



Datablad KVF Kontraventil

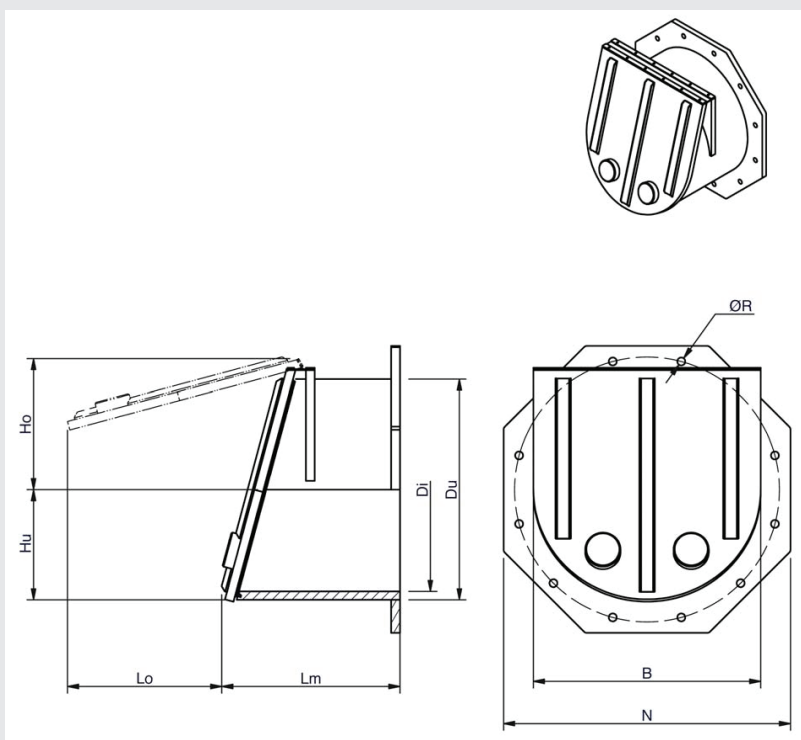

MÅL OG VÆGT

DN	Du	Di	B	Lm	Lo	Hu	Ho	N	ØR	Vægt [kg]
900	Ø900	831,2	930	731,2	605,4	450	542,8	1200	33	121,1
1000	Ø1000	923,6	1030	807,5	698,7	500	592,8	1300	36	164,4
1200	Ø1200	1108,2	1250	845,7	924,5	600	738,3	1500	36	214,9

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret konstruktionsændringer.