

Datablad SVM-TG Afspærringsventil Ø110-630 mm

KARAKTERISTIK

SVM-TG afspærringsventil anvendes til regulering eller afspærring af væsker gennemløb i rørsystemer, til én-sidet væsketryk.

Anvendes til regnvand, spildevand, procesvand og slam i let flydende form.

Ventilen er konstrueret med fuldt gennemløb og med selvrensende lommeeffekt for urenheder - for total lukning af ventilspaden.

Ventilens top kan demonteres for evt. eftersyn. Læbe O-rings pakningen mod stålpladen kan udskiftes.

Ventilserien SVM-TG har lang funktionstid, kan tilsluttes ledningsnettet med muffe, el-muffe, flanger eller stuksvejses i åbent terræn.

Afspærringsventilen er med ikke stigende spindel og reguleres manuelt via håndhjul. Ventilen kan indbygges på rørledningen i og uden for brøndsystem med spindelforlængelser og beskyttelsesrør i PEH.

Kan leveres med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator.

Leveres i 2 modeller som standard Ø110-630 mm og Ø710-1200 mm.




MATERIALER

Ventilhus:	PEHD 500
Ventilspade:	Stål EN 1.4404, (EN 1.4462)
Spindel:	EN 1.4571, EN 1.4462
Spindelmøtrik:	DIN 1705-CUSN 12 - Tinbronz
Ventilpakning:	EPDM / VITON
Toppakning:	EPDM
Lejering:	Nylon
Tætningsring:	NBR / EN 1.4404


TEKNISKE DATA

Vandtæt til én-sidet væsketryk	
Maksimalt tryk:	Ø110-315 mm - 6 (4) bar
	Ø300-630 mm - 2 bar
	Ø710-1200 efter opgave
Temperatur:	-50°C - +80°C



Datablad

SVM-TG Afspærringsventil Ø110-630 mm

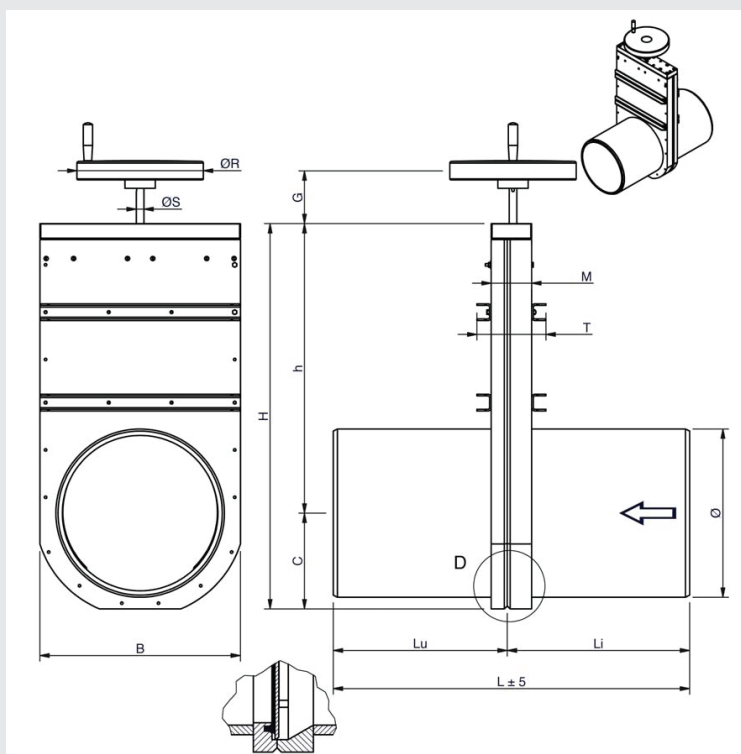


MÅL OG VÆGT

DN	Ø	B	H	C	h	G	L	Lu	Li	M	T	ØS	ØR	Vægt [kg]	Tryk [bar]
100	110	207	379	100	279	70	376	178	198	96	162	16	150	10,1	6
125	125	222	411	110	301	70	376	178	198	96	162	16	150	10,3	6
150	160	251	477	122	355	70	416	198	218	96	162	16	150	13,9	6
200	200	286	536	138	398	70	446	213	233	96	162	16	200	18,5	6
250	250	330	633	163	470	70	596	288	308	96	162	16	250	25,9	6
300	315	386	731	183	546	70	646	313	333	96	162	16	250	36,9	4
400	400	476	916	231	686	70	846	413	433	96	164	18	310	55,9	2
500	500	585	1078	275	803	120	905	447	458	106	178	18	310	88,8	2
600	630	715	1353	340	1013	120	1006	498	508	106	178	22	400	147,5	2

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.



Datablad SVM-TG Afspærringsventil Ø710-1200 mm

KARAKTERISTIK

SVM-TG afspærringsventil anvendes til regulering eller afspærring af væskers gennemløb i rørsystemer, til én-sidet væsketryk.

Anvendes til regnvand, spildevand, procesvand og slam i let flydende form.

Ventilen er konstrueret med fuldt gennemløb og med selvrensende lommeeffekt for urenheder - for total lukning af ventilspaden.

Ventilens top kan demonteres for evt. eftersyn. Læbe O-rings pakningen mod stålpladen kan udskiftes.

Ventilserien SVM-TG har lang funktionstid, kan tilsluttes ledningsnettet med flanger i åbent terræn.

Afspærringsventilen er med ikke stigende spindel og reguleres manuelt via håndhjul. Ventilen kan indbygges på rørledningen i og uden for brøndsyst. med spindelforlængelser og beskyttelsesrør i PEH. Kan leveres med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator.

Leveres i 2 modeller som standard Ø110-630 mm og Ø710-1200 mm.




MATERIALER


Ventilhus:	PEHD 500
Ventilspade:	Stål EN 1.4404, (EN 1.4462)
Spindel:	EN 1.4571, EN 1.4462
Spindelmøtrik:	DIN 1705-CUSN 12 - Tinbronz
Ventilpakning:	EPDM / VITON
Toppakning:	EPDM
Lejering:	Nylon
Tætningsring:	NBR / EN 1.4404

TEKNISKE DATA

Vandtæt til én-sidet væsketryk	
Maksimalt tryk:	Ø110-315 mm - 6 bar
	Ø400-630 mm - 2 bar
	Ø710-1200 efter opgave
Temperatur:	-50°C - +80°C



Datablad SVM-TG Afspærringsventil Ø710-1200 mm

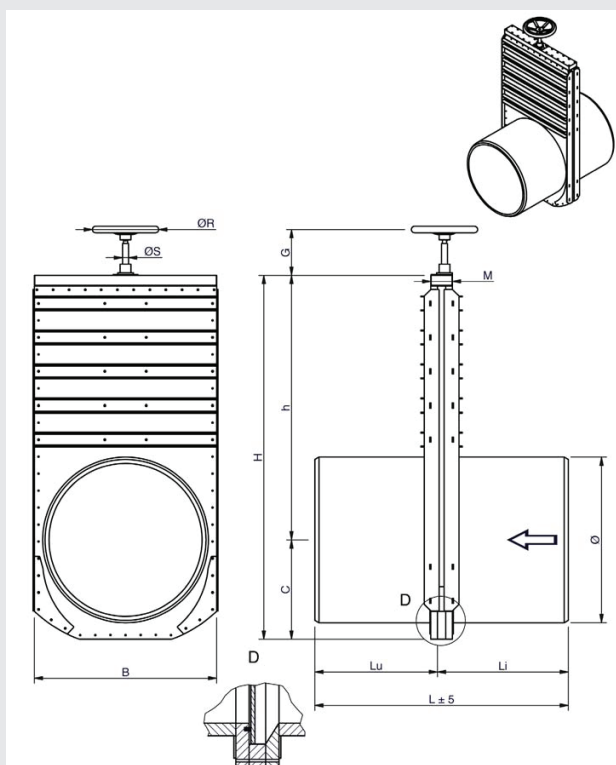

MÅL OG VÆGT

DN	Ø	B	H	C	h	G	L	Lu	Li	M	ØS	ØR	Vægt [kg]	bar
700	710	800	1573	408	1165	158	1154	548	606	138	22	500	203	1
800	800	900	1473	460	1283	158	1278	610	668	138	22	500	264	1
900	900	1000	1923	500	1423	158	1398	670	728	138	22	500	341	1
1000	1000	1100	2195	600	1595	275	1530	740	790	130	36	500	570	0,5
1200	1200	1300	2553	700	1853	158	1738	838	900	163	36	500	689	0,5

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.