

Datablad TV Trevejsventil Ø110-200 mm

KARAKTERISTIK

TV trevejsventil anvendes i pumpeledning som strømretningsventil til udledning af væske i to retninger.

Anvendes specielt til landbrugs-, mink- og fiskeopdræt sektoren.

Ventilen er ikke 100% tæt ved aflukning.

TV trevejsventilen er en ventil til montage over terræn i brønde eller på væg ved synlig rørinstallation.

Ved montage under jord ved ikke synlige installationer anvendes TVB ventilen.

Manuel betjening via en vinkelnøgle.




MATERIALER


Ventilhus: PE 100 SDR 17
Ventilspade: Stål EN 1.4301
Spindel: Stål EN 1.4301
Tætningsring: NBR / EN 1.4404

TEKNISKE DATA

To-sidet udløb ikke vandtæt
Maksimalt tryk: Ø110-200 mm - 6 bar
Temperatur: -50°C - +80°C



Datablad TV Trevejsventil Ø110-200 mm

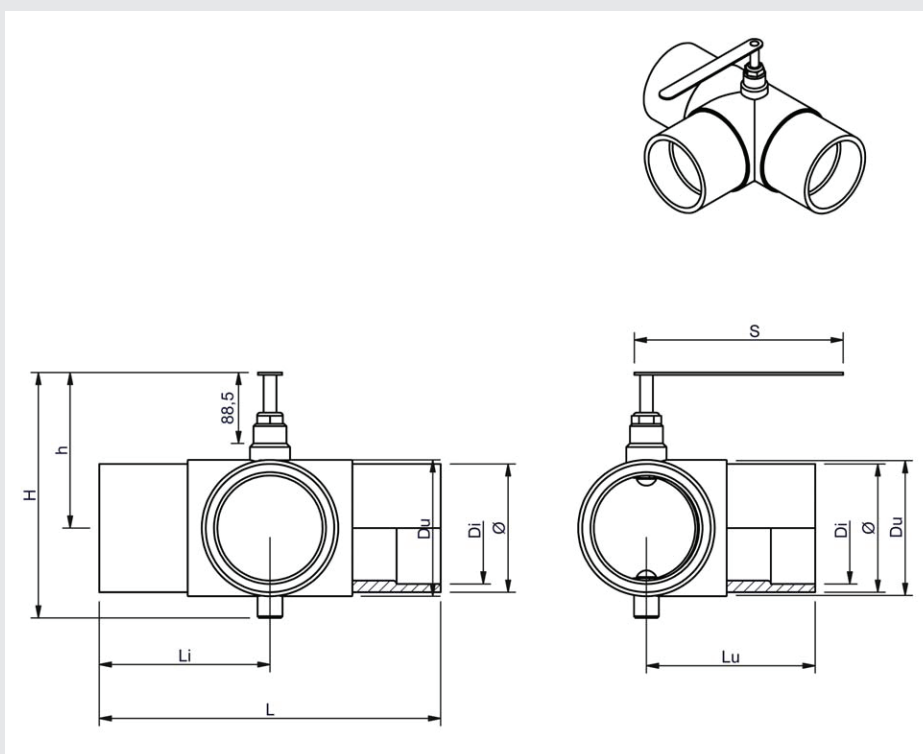

MÅL OG VÆGT

DN	Ø	Du	Di	L	Lu	Li	h	H	S	Vægt [kg]	Tryk [bar]
100	110	118	97	245	192	168	167	267	260	2,1	6
125	125	133	109,5	360	180	178	188	280	260	2,3	6
150	160	170	139,5	425	212,5	210	194	306	300	4,5	6
200	200	210	174	505	252,5	248	218	340	300	6,7	6

Andre mål efter opgaven.

Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.