



Udendørs Siloer



Med FullFlow system – der sikrer høj foderkvalitet

En silo er som udgangspunkt et simpelt produkt – men alligevel ikke!

En silo skal kunne opfylde en række krav:

- Siloen skal være nem at installere, så den installeres efter forskrifterne og i lod/vater.
- Siloen skal løbende kunne holde en god hygiejne.
- Siloen skal være stærk og robust.
- Siloen skal være formstabil i såvel høje som lave temperaturer.
- Siloen skal nemt kunne inspiceres og overvåges.

En Scan-Plast udendørs silo er af højeste kvalitet. Tanken er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt materiale, der også anvendes til fremstilling af stærkt belastede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Et materiale der tillige kan genanvendes.

FORDELE

- Fuldt støbt silo uden tilbagevendende boltesamlinger
- Glatte indvendige overflader sikrer dynamisk masseflow og høj produkthygiejne
- Let at rengøre
- Temperaturområde $\pm 90^{\circ}\text{C}$
- Stålbeklag af stærkt, galvaniseret stål
- Stærk og holdbar

LEVERES MED

- Cyklon med udluftningshætte.
- Indblæsningsrør og bøjning med stor radius.
- Regnkrave over udtag.
- Klar eller gråhvid topcoat (RAL 9002).



Udendørs Siloer

Type


Volumen

Indhold

Diameter (A)

Totalhøjde (B)

Frihøjde (C)

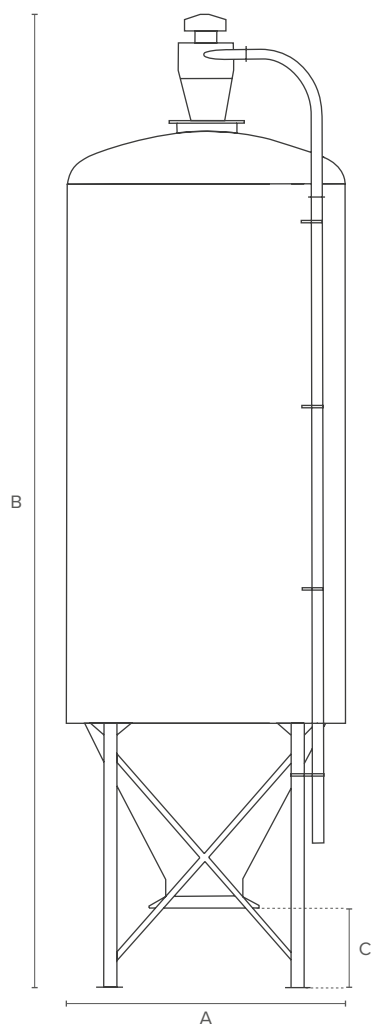

FC4,5	4,5 m ³	2,9 t	2400	4290	540/520
FC6	6 m ³	3,9 t	2400	4600	540/520
FC8	8 m ³	5,2 t	2400	5090	540/520
FC10	10 m ³	6,8 t	2400	5600	540/520
FC13	13 m ³	8,4 t	2400	6100	540/520
FC16	16 m ³	10,4 t	2400	6760	540/520
FC21	21 m ³	13,7 t	2400	7860	540/520
FC26	26 m ³	16,9 t	2400	8970	540/520
FC32	32 m ³	20,8 t	2400	10420	540/520
FC40	40 m ³	26 t	2400	12065	540/520
FC40	40 m ³	26 t	3000	9300	540/520
FC50	50 m ³	32,5 t	3000	10750	540/520
FC60	60 m ³	39 t	3000	12130	540/520
FC70	70 m ³	45,5 t	3000	13540	540/520
FC75	75 m ³	48,8 t	3000	14255	540/520
FC80	80 m ³	52 t	3350	12970	540/520
FC90	90 m ³	58,5 t	3350	14100	540/520
FC100	100 m ³	65 t	3350	15240	540/520
FC110	110 m ³	71,5 t	4000	13040	540/520
FC120	120 m ³	78 t	4000	13830	540/520
FC130	190 m ³	84,5 t	4000	14630	540/520
FC140	140 m ³	91 t	4000	15430	540/520
FC150	150 m ³	97,5 t	4000	16230	540/520