Enerģija un apgāde

Smilts un sāls uzglabāšanas konteineri

Kastes un konteineri, kas izgatavoti no kompozītmateriāla (stiklplasta).



Smilts un sāls uzglabāšanas konteineri

– Izvairieties no nopietniem negadījumiem uz slideniem gājēju celiņiem.

Mūsu smilts un sāls konteineri ir izgatavoti no izturīga kompozītmateriāla, kas izceļas ar dažādām priekšrocībām - piemēram, ar minimālu nepieciešamību pēc apkopes un noturību pret koroziju, un skarbiem laikapstākļiem. Slīpais vāks nodrošina lietussūdens noteci un novērš sniega uzkrāšanos, saglabājot konteinera saturu sausu.

Sniegs, sals un atkusnis var padarīt ceļus un gājēju ietves bīstami slidenus. Labi redzamās un viegli pieejamās vietās izvietoti konteineri atvieglo slideno virsmu apstrādi un palīdz samazināt negadījumu risku.

Gājēju drošībai konteinerus ieteicams novietot pie kāpnēm, ieejām, uz gājēju celiņiem, kā arī skolu pagalmos un autostāvvietās. Autovadītāju un velosipēdistu drošībai tie noder ceļu kāpumos un kritumos, uz tiltiem, viaduktiem, autostāvvietās un pie veloceliņiem.

DIZAINS

- Augsta izturība un ilgmūžība.
- Minimālas apkopes prasības.
- Gludas, viegli tīrāmas virsmas.
- Ilgs kalpošanas laiks.
- Noturība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
- Noturība pret koroziju/rūsu.
- **Standarta krāsa:** zaļa.

KOMPLEKTĀCIJĀ AR:

- Gumijas strope (L: 180 mm).
- Stropes nofiksēšanas komplekts, M6.
- Augstas kvalitātes, karsti cinkota tērauda eņģes.

Papildu aprīkojums, iespējas

- Lāpstiņas: 1,2 L vai 2,0 L.
- Piekaramā atslēga un tās stiprinājums.
- Atvērums satura ērtai un ātrai izkaisīšanai ar lāpstu.
- Piestiprināti balsti/kājas smilts konteinera pārvietošanai un novietošanai ar dakšu pacēlāju. Materiāls: koks.



LĀPSTIŅAS



PIEKARAMĀ ATSLĒGA UN TĀS STIPRINĀJUMS




ATVĒRUMS KASTES APAKŠDAĻĀ



RITEŅI



BALSTI KONTEINERA PĀRVIETOŠANAI





IZMĒRI

Smilts un sāls konteineri pieejami četros standarta izmēros. Krāsu iespējams izvēlēties atbilstoši RAL katalogam. Tabulā norādīti konteineru ārējie izmēri.

Tilpums	Garums	Platums	Augstums
200 litri	700	700	700
350 litri	1150	700	700
550 litri	1400	750	800
850 litri	1200	1200	900



*Visi izmēri norādīti milimetros (mm), ja nav norādīts citādi.



IZTURĪGA KOMPOZĪTMATERIĀLA KONSTRUKCIJA

Prakstiski un izturīgi konteineri ilgstošai lietošanai! Mūsu smilts un sāls uzglabāšanas konteineri ir izgatavoti no augstas kvalitātes kompozītmateriāla (stiklplasta), kas nodrošina izcilu noturību pret skarbiem laikapstākļiem un koroziju.

Karsti cinkotās tērauda eņģes nodrošina augstu izturību un ērtu vāka atvēršanas/aizvēršanas mehānismu.

Konteineri aizsargā smilts-sāls un citus maisījumus no mitruma, samazinot salipšanu un saglabājot saturu gatavu lietošanai.






Scan-Plast Latvia

Scan-Plast Latvia jau daudzus gadus izstrādā, ražo un piedāvā unikālus kompozītmateriāla izstrādājumus visdažādākajām nozarēm.

Mūsu padziļinātās zināšanas un ilggadējā pieredze darbā ar stikla šķiedras kompozītmateriāliem (stiklplastu) ļauj radīt inovatīvus un praktiskus risinājumus, kā arī būt uzticamam piegādātājam un kompetentam sadarbības partnerim.

Mūsu kompānijas moto — **Izturība – Elastība – Ilgmūžība**, atspoguļojas kā izstrādājumu īpašībās, tā arī uzņēmuma vērtības.

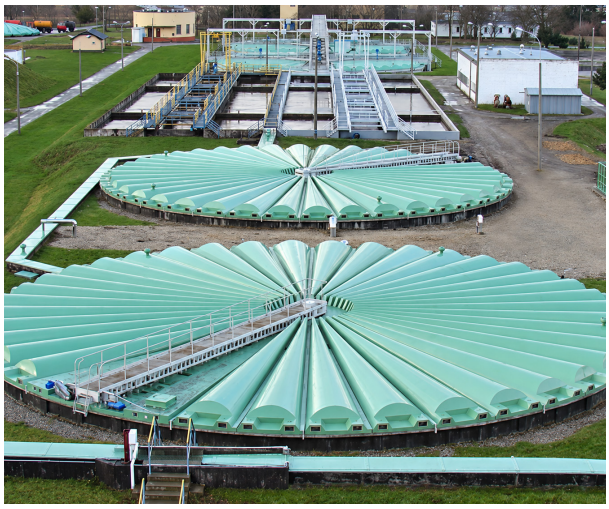

Enerģija un apgāde

Scan-Plast piedāvā daudzveidīgu izstrādājumu klāstu enerģētikas un apgādes nozarei. Tie galvenokārt tiek ražoti no šķiedru armētiem kompozītmateriāliem, kas nodrošina virkni priekšrocību: noturību pret koroziju, ķīmisko vielu un laikapstākļu iedarbību, augstu mehānisko izturību, plašas projektēšanas iespējas, siltumizolāciju un elektroizolāciju, mazu svaru, ilgu kalpošanas laiku un minimālas apkopes prasības. Šīs īpašības ir būtiskas enerģētikas, apsaimniekošanas un apgādes infrastruktūrā.
Mūsdienīgi kompozītmateriāli paver jaunas inovāciju iespējas. To izcilās tehniskās īpašības veicina ilgtspējīgu izstrādājumu un risinājumu attīstību, kas ir būtiski videi draudzīgai un nākotnes prasībām atbilstošai energoapgādei.



Kompozīts

Kompozīts ir cēlies no latīņu vārda “componere”.

Kompozītmateriāli tiek izgatavoti, apvienojot divus vai vairākus materiālus (fiziski, nevis ķīmiski), tā iegūstot jaunu materiālu ar īpaši izstrādātām un uzlabotām īpašībām.

To tehniskās priekšrocības balstās sākotnējo materiālu īpašību apvienojumā, izmantoto sastāvdaļu — matricas, armējuma, cietinātāju un piedevu — izvēlē, kā arī pielietotajos ražošanas procesos un apstākļos.

Iespējas ir bezgalīgas!

LV - 09.10.2026.